

AC INLET(インレット)



定 格 : 2.5A 250V (UL,CSA 7A 125V)	Rating: 2.5A 250V (UL,CSA 7A 125V)
絶縁抵抗 : DC500Vに於いて100M 以上のこと	Insulation Resistance: Over 100M at 500V DC
耐電圧 : AC2000Vに於いて1分間異常がないこと	Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

M-Series


絶縁カバー付もあります。

(With insulation cover available)



AC-M08PB155

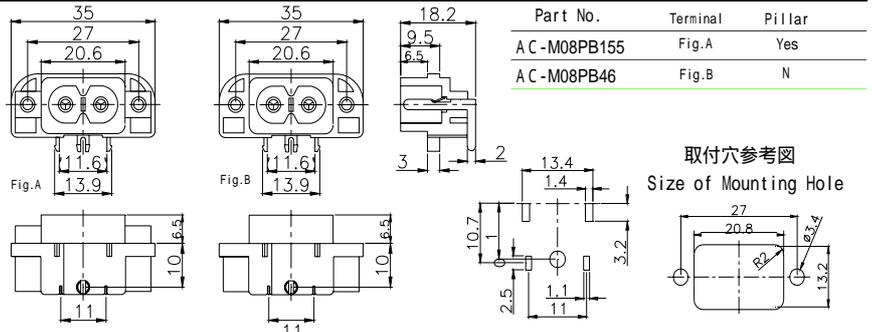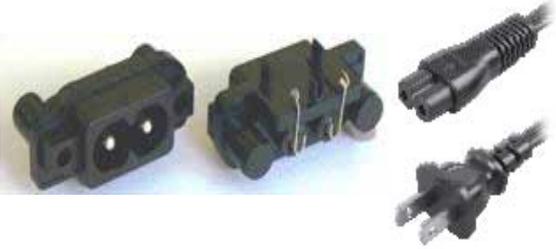


AC-M08PB38

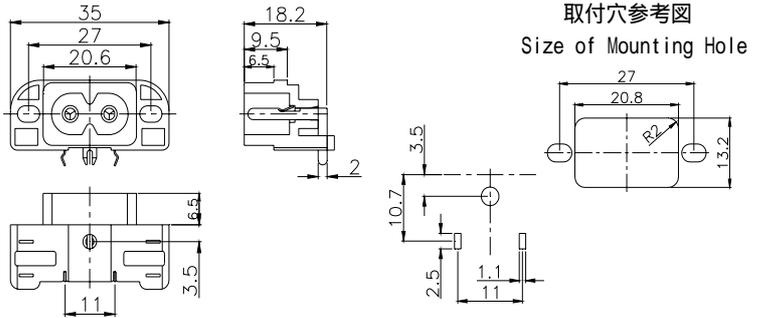

AC-M09PB42

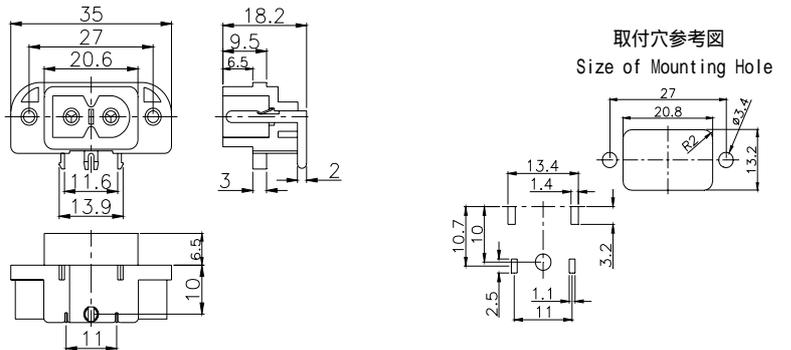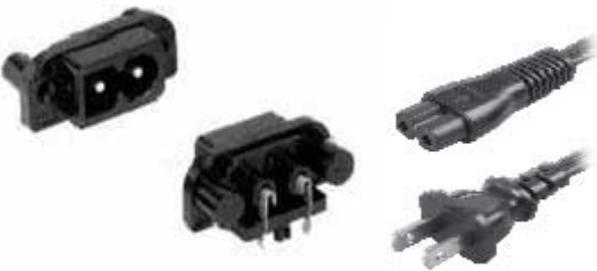

AC-M11PB73C

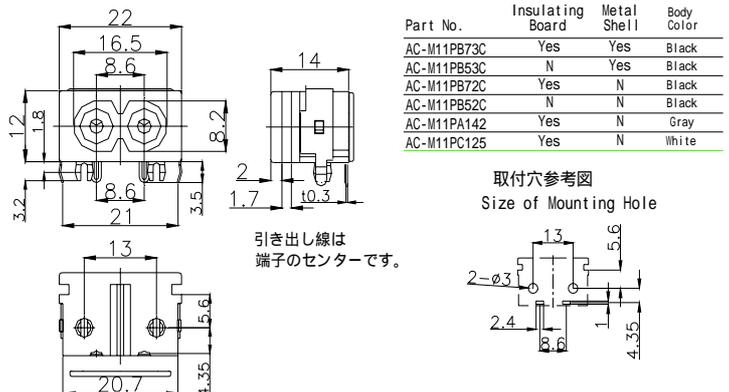

プレス・成形は金型から全て社内での一貫生産方式です。

AC INLET(インレット)


定格: 2.5A 250V (UL,CSA 7A 125V)	Rating: 2.5A 250V (UL,CSA 7A 125V)
絶縁抵抗: DC500Vに於いて100M 以上のこと	Insulation Resistance: Over 100M at 500V DC
耐電圧: AC2000Vに於いて1分間異常がないこと	Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

M-Series

絶縁カバー付もあります。

(With insulation cover available)


AC-M11PB98

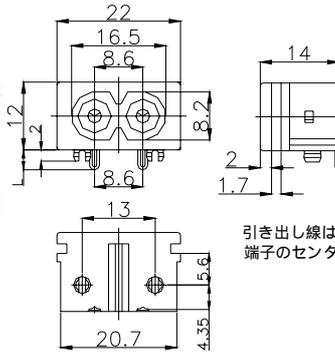


引き出し線は端子のセンターです。

Part No.	L寸法
AC-M11PB98	3.5
AC-M11PB150C	2.85
AC-M11PB150CG	2.85

取付穴参考図
Size of Mounting Hole




AC-M12PB90

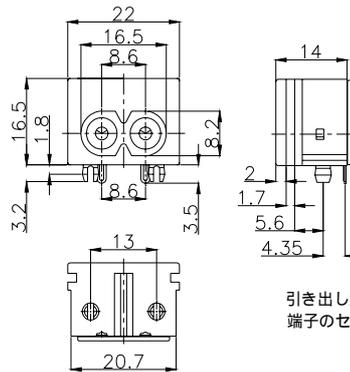


引き出し線は端子のセンターです。


取付穴参考図
Size of Mounting Hole




AC-M13PB56

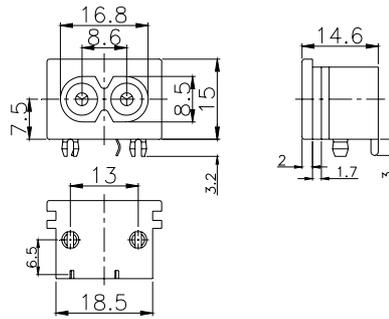

取付穴参考図
Size of Mounting Hole




AC-M15PB101R

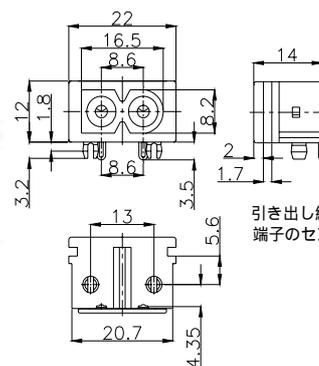

引き出し線は端子のセンターです。

Part No.	Insulating Board	Metal Shell
AC-M15PB101R	Yes	N
AC-M15PB97R	N	N
AC-M15PB100R	N	Yes

取付穴参考図
Size of Mounting Hole



プレス・成形は金型から全て社内での一貫生産方式です。



AC INLET(インレット)

定格: 2.5A 250V (UL,CSA 7A 125V)	Rating: 2.5A 250V (UL,CSA 7A 125V)
絶縁抵抗: DC500Vに於いて100M 以上のこと	Insulation Resistance: Over 100M at 500V DC
耐電圧: AC2000Vに於いて1分間異常がないこと	Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC


M-Series

絶縁カバー付もあります。
(With insulation cover available)



AC-M15PB79

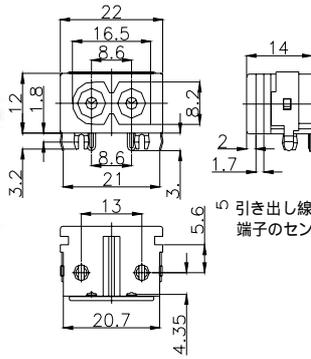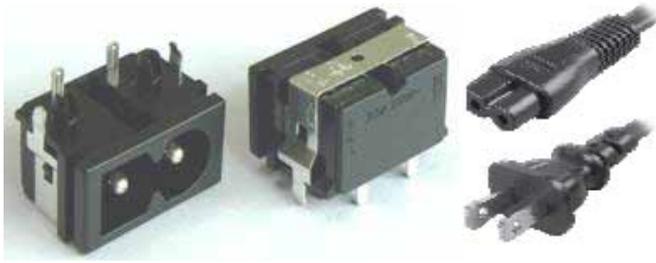

Part No.	Insulating Board	Metal Shell
AC-M15PB79	Yes	Yes
AC-M15PB59C	N	Yes
AC-M15PB78C	Yes	N
AC-M15PB58C	N	N




AC-M16PB94


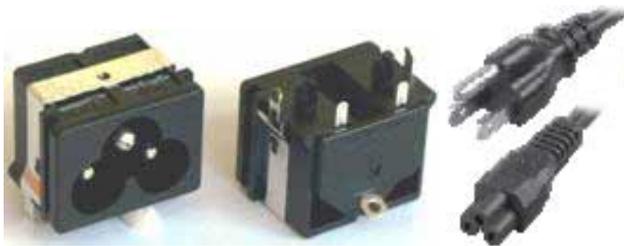


取付穴参考図
Size of Mounting Hole


Part No.	Terminal	Metal Shell
AC-M16PB94	Fig.A	Yes
AC-M16PB91	Fig.A	N
AC-M16PB95	Fig.B	Yes
AC-M16PB92	Fig.B	N




AC-M19PB66

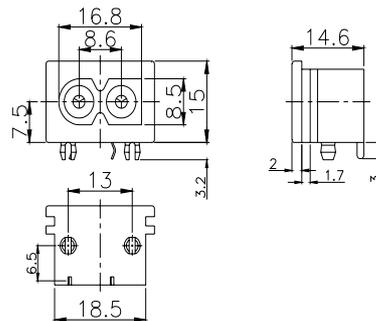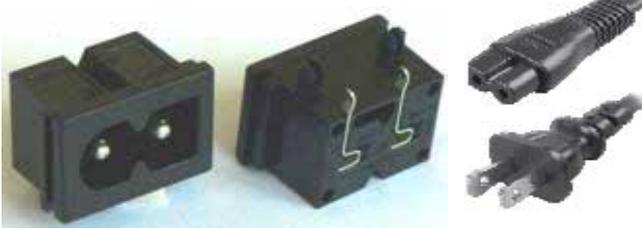


取付穴参考図
Size of Mounting Hole



AC-M22PB83

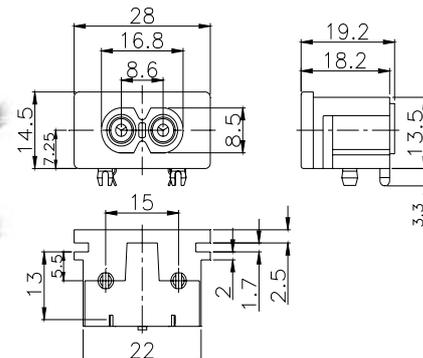

取付穴参考図
Size of Mounting Hole



プレス・成形は金型から全て社内での一貫生産方式です。



AC INLET(インレット)

定 格 : 2.5A 250V (UL,CSA 7A 125V)	Rating: 2.5A 250V (UL,CSA 7A 125V)
絶縁抵抗 : DC500Vに於いて100M 以上のこと	Insulation Resistance: Over 100M at 500V DC
耐電圧 : AC2000Vに於いて1分間異常がないこと	Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC



M-Series

絶縁カバー付もあります。
(With insulation cover available)



AC-M25PB104

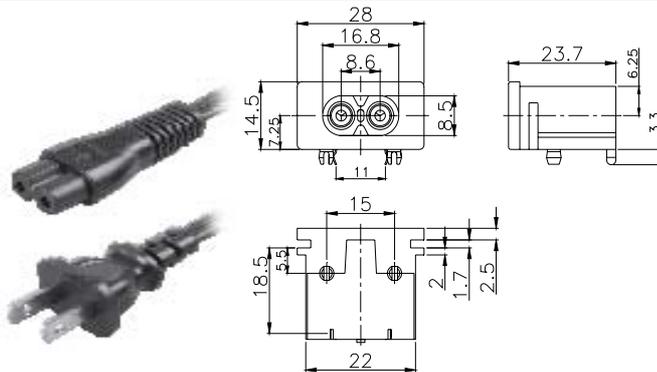




AC-M26PB105

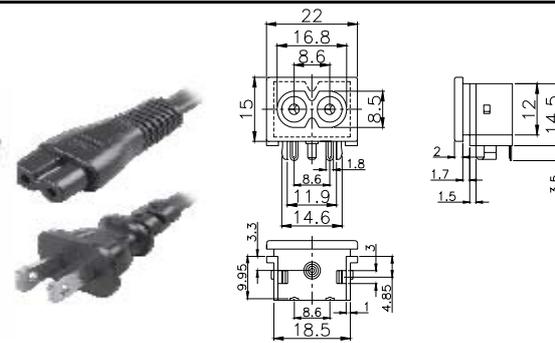

AC-M27PB106

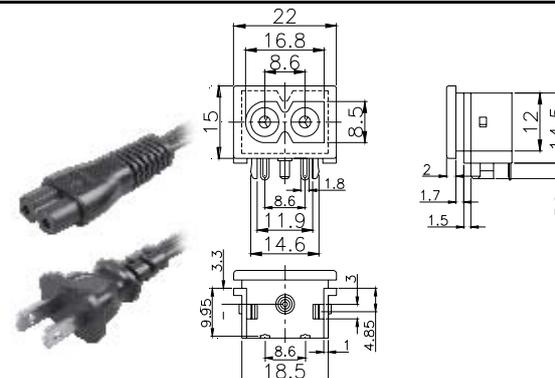

AC-M32PB131

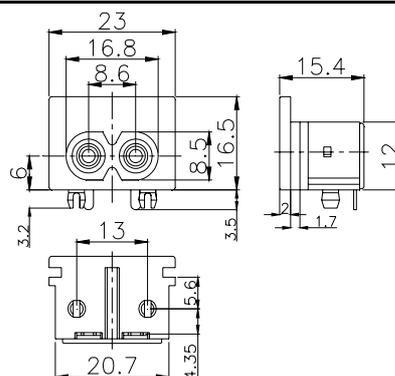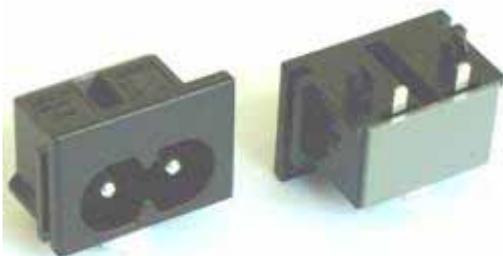

プレス・成形は金型から全て社内での一貫生産方式です。




AC INLET(インレット)

定 格 : 2.5A 250V (UL,CSA 7A 125V)	Rating: 2.5A 250V (UL,CSA 7A 125V)
絶縁抵抗 : DC500Vに於いて100M 以上のこと	Insulation Resistance: Over 100M at 500V DC
耐電圧 : AC2000Vに於いて1分間異常がないこと	Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC




M-Series

絶縁カバー付もあります。
(With insulation cover available)



AC-M32PB131M

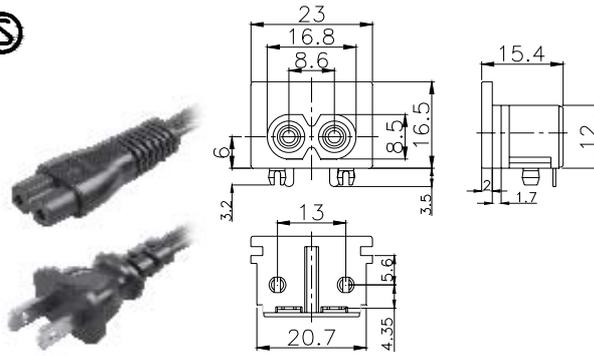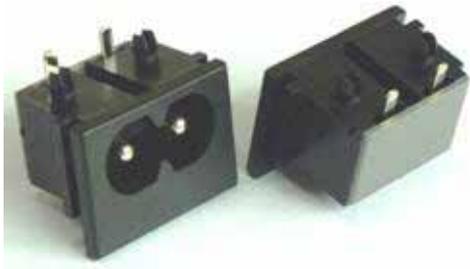



AC-M32SB129

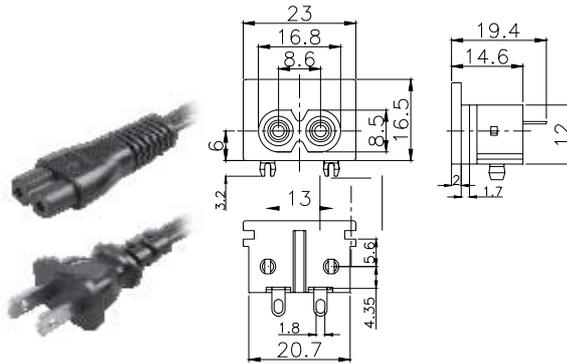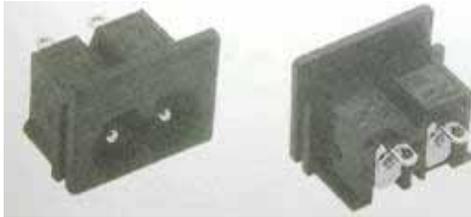

AC-M34PB132C

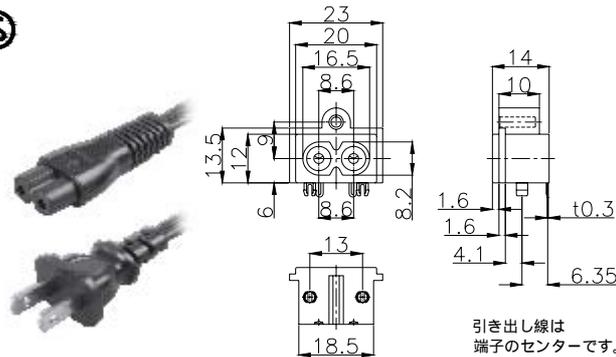

AC-M34UPB159C

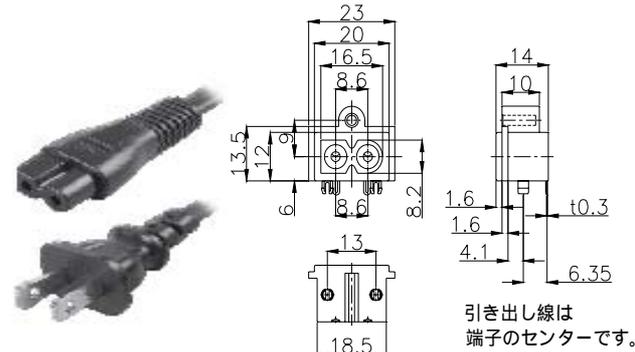

プレス・成形は金型から全て社内での一貫生産方式です。

AC INLET(インレット)



定格: 2.5A 250V (UL, CSA 7A 125V)	Rating: 2.5A 250V (UL, CSA 7A 125V)
絶縁抵抗: DC500Vに於いて100M 以上のこと	Insulation Resistance: Over 100M at 500V DC
耐電圧: AC2000Vに於いて1分間異常がないこと	Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

M-Series


絶縁カバー付もあります。

(With insulation cover available)



AC-M36PB138A

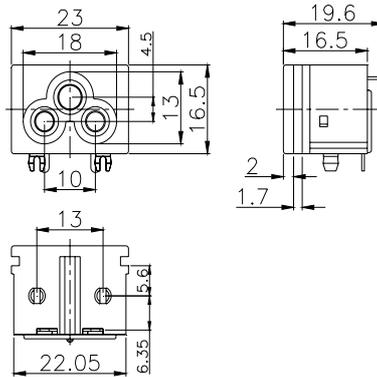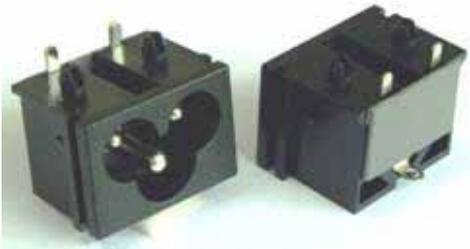


取付穴参考図
Size of Mounting Hole





AC-M36SB144M

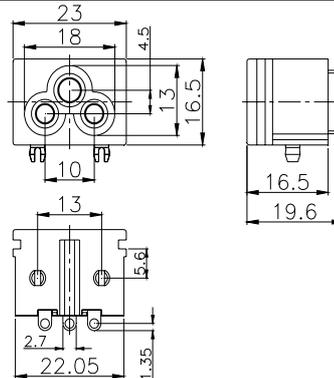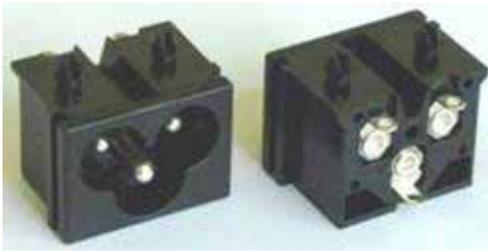


取付穴参考図
Size of Mounting Hole





AC-M36SB152M

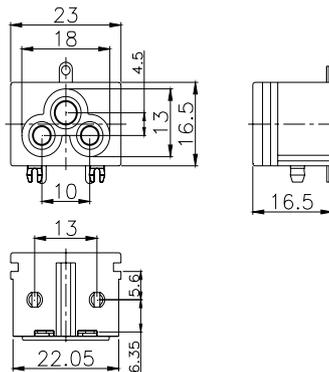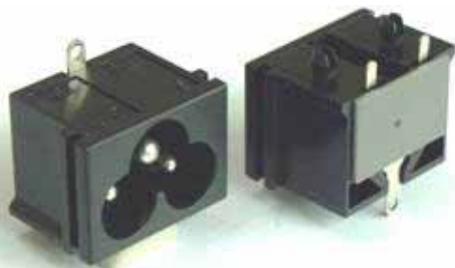


取付穴参考図
Size of Mounting Hole



AC-M36SB138AM

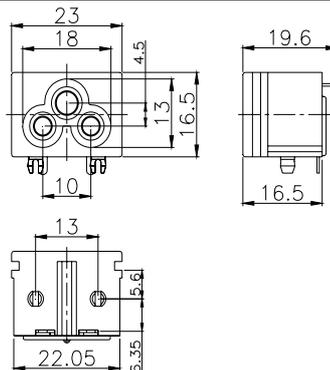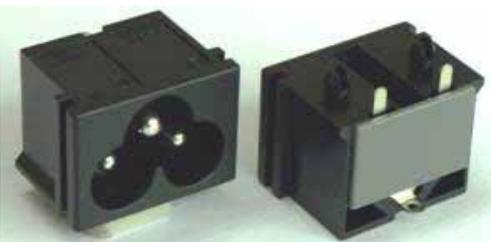

取付穴参考図
Size of Mounting Hole



プレス・成形は金型から全て社内での一貫生産方式です。

AC INLET(インレット)



定 格 : 2.5A 250V (UL,CSA 7A 125V)	Rating: 2.5A 250V (UL,CSA 7A 125V)
絶縁抵抗 : DC500Vに於いて100M 以上のこと	Insulation Resistance:Over 100M at 500V DC
耐電圧 : AC2000Vに於いて1分間異常がないこと	Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

M-Series


絶縁カバー付もあります。

(With insulation cover available)

AC-M42PB149C

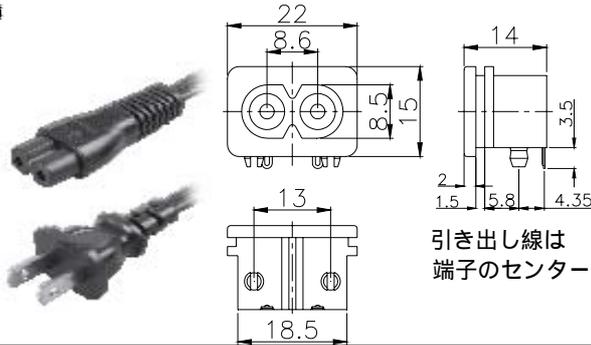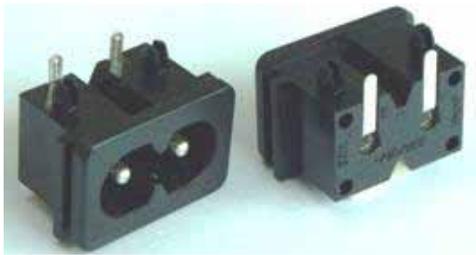

取付穴参考図
Size of Mounting Hole




定 格 : 7A 125V	Rating: 7A 125V
絶縁抵抗 : DC500Vに於いて100M 以上のこと	Insulation Resistance:Over 100M at 500V DC
耐電圧 : AC2000Vに於いて1分間異常がないこと	Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

M-Series


絶縁カバー付もあります。

(With insulation cover available)


AC-M06PB32

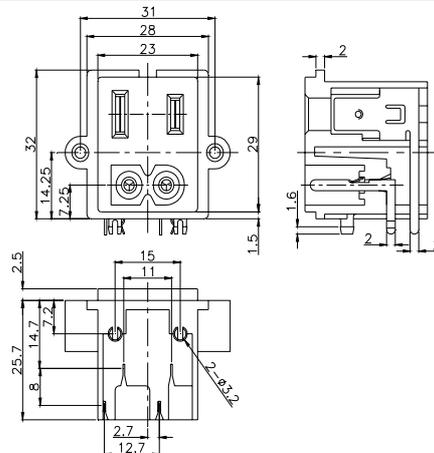


取付穴参考図
Size of Mounting Hole

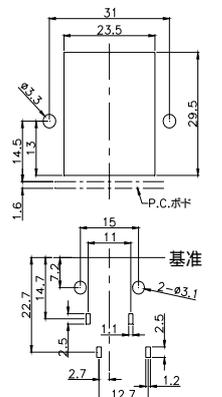

AC-M07PB33

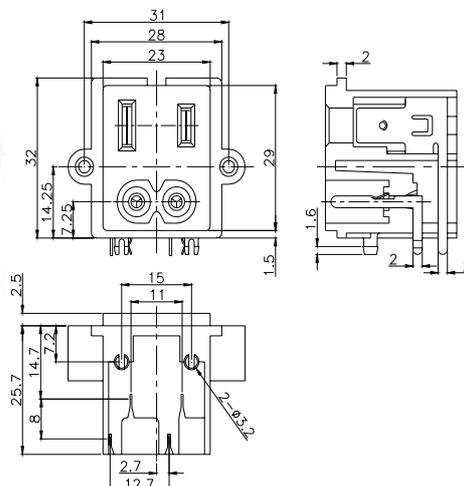

取付穴参考図
Size of Mounting Hole

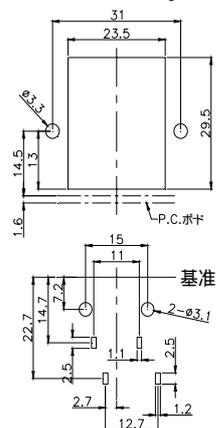

プレス・成形は金型から全て社内での一貫生産方式です。

AC INLET(インレット)

定 格 : 5A 250V FOR UL.CSA

Rating: 5A 250V FOR UL.CSA

2.5A 250V FOR SEMKO.CCC

2.5A 250V FOR SEMKO.CCC

絶縁抵抗 : DC500Vに於いて1000M 以上のこと

Insulation Resistance: Over 1000M at 500V DC

耐電圧 : AC2000Vに於いて1分間異常がないこと


Dielectric withstanding voltage: 1minute at 2000V AC

M-Series


絶縁カバー付もあります.

(With insulation cover available)

AC-M45PB158

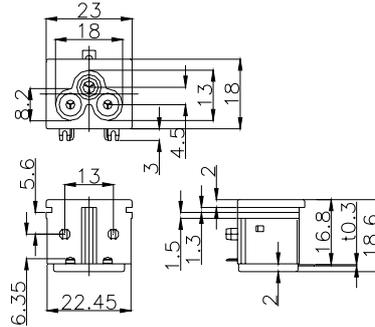

取付穴参考図
Size of Mounting Hole



プレス・成形は金型から全て社内での一貫生産方式です。

ECHO ELECTRIC CO., LTD.