
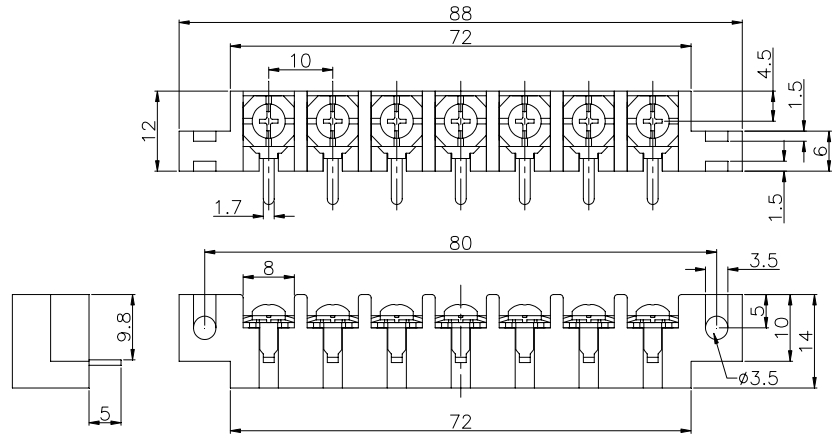



TERMINAL BLOCK(ターミナルブロック)

定 格 : 10A 125V(UL,CSA 250V 5A)	Rating: 10A 125V(UL,CSA 250V 5A)
絶縁抵抗 : DC500Vに於いて2000m 以上のこと	Insulation Resistance:Over 2000m at 500V DC
耐電圧 : AC2000Vに於いて1分間異常がないこと	Dielectric withstanding voltage:1minute at 2000V AC

TB-N07PB02

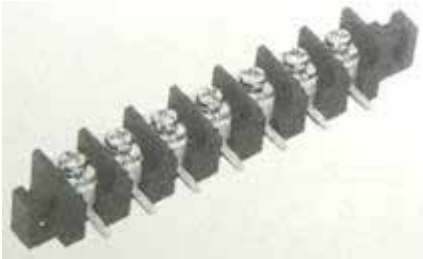

TB-N09PB01

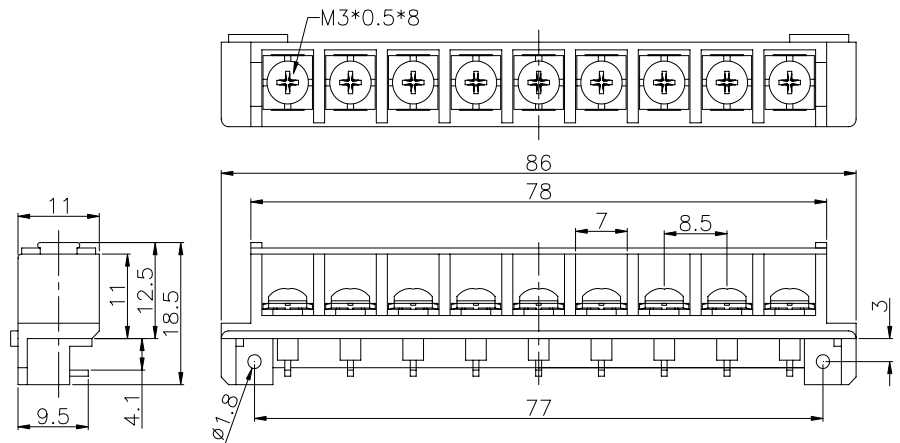

プレス・成形は金型から全て社内での一貫生産方式です。